


PHG.2B.032.CLLD52Z推拉自锁带护套浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

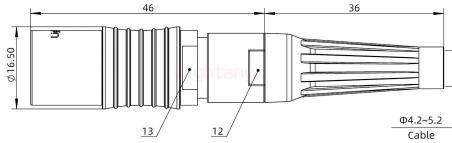

产品参数

| | | | |
|--------|------------------------|--------|--------------|
| 物料编号: | C0360028321521 | 产品类型: | 2B |
| 针孔类型: | 母孔 | 芯数: | 32芯 |
| 产品结构: | 焊线式 | 产品配件: | 带黑色护套 |
| 插针直径: | Φ0.5mm | 额定电流: | 1.5A |
| 插针材质: | 黄铜镀金 | 胶芯材质: | PPS |
| 定位销: | G键位 0° | 锁紧方式: | 推拉自锁 |
| 工作温度: | -45°C+125°C | 接插次数: | 5000次 |
| 外壳材质: | 黄铜镀铬 | 阻燃等级: | UL94V-0 |
| 线径范围: | 4.2~5.2mm | 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g |
| 抗冲击性能: | 100g,6ms | 相对湿度: | 在60°C时最高达95% |
| 抗腐蚀性能: | >144h | 防护等级: | IP50 |
| 屏蔽性能: | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) | | |